

VERLEGEHINWEISE

mit Auszügen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen

für NOVACLEAN, NOVAGRANIT und NOVALUX Garten- und Terrassenplatten

Transport

Um beim Transport der Garten- und Terrassenplatten NOVALUX und NOVAGRANIT Oberflächen-schäden wie z. B. Schleifspuren oder Kratzer zu vermeiden, verwendet man die mitgelieferten Verpackungsschnüre.

Untergrund

Eine 15 - 20 cm kies- bzw. **lehmfreie** Sand-schicht, die mittels eines Rüttlers verdichtet und anschließend mit einer Bohle abgezogen wird. Es ist darauf zu achten, dass der Unterbau ein Gefälle von 2 - 3 % vom Gebäude weg hat, damit keine Staunässe entstehen kann.

Verlegetechnik

Mit zwei Plattenreihen, rechtwinklig zueinander beginnen. Platten fluchtgerecht nach Schnur verlie- gen und mit dem Gummi- oder Holzhammer, mög- lichst mit aufgelegtem Brettstück, oberflächenbündig klopfen. Die **Verlegefuge** muss mindestens **2 - 3 mm** betragen, um Kantenabplatzungen zu vermeiden. Um ein gleichmäßig „gemischtes“ Farbbild zu erreichen, **müssen** die Platten bei der Verlegung gleichzeitig aus verschiedenen angelieferten Paket-en entnommen und **gemischt** werden.


Die Platten **dürfen** nach dem Verlegen **keinesfalls eingeschlämmt werden**, da die Oberflächenqua-lität durch evtl. Schmutzanteile (Lehm etc.) im Sand beeinträchtigt wird. Deshalb anschließend nur gewaschenen Sand verwenden (einlegen). Fragen Sie Ihren Baustoffhändler.

Um die Verträglichkeit von Fugenmörtel zu prüfen, sind Vorversuche an Einzelplatten immer erforderlich!

Wichtiger technischer Hinweis: Bei der Herstellung von Betonsteinerzeugnissen aus natürlichen Zu-schlagstoffen können trotz sorgfältiger Beachtung und Kontrolle aller für die Farbgebung wichtigen Einflüsse Farbschwankungen entstehen, wie z. B. die Eigenfarbe des Zementes, die Eigenfarbe der Zuschlagstoffe und die Erhärtungsbedingungen. Sie sind technisch nicht vermeidbar und für den Gebrauchswert der Betonerzeugnisse ohne Belang.

NOVAGRANIT RUSTICANO

Verlegemuster

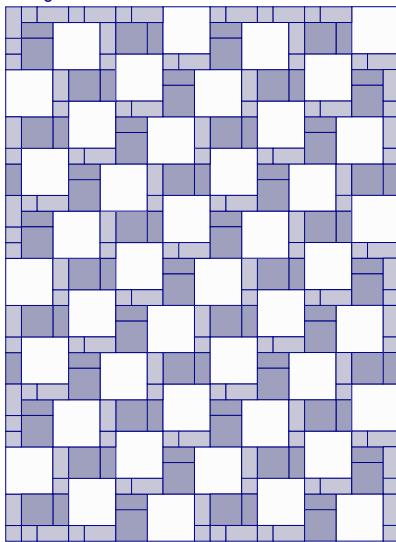

Verlegt aus Rusticano I und III im Mischungsver-hältnis 1:1. Die Platten im Kantenbereich müssen ggf. angeschnitten werden.

Ausblühungen

Während der Lagerzeit kann frei löslicher Kalk aus dem Innern der Platten nach außen geschlämmt werden und so die Farben vorübergehend beein-trächtigen. In erster Linie entstehen sie durch besondere Witterungsbedingungen, denen der Beton – namentlich im jungen Alter – ausgesetzt ist und haben entsprechend unterschiedliches Ausmaß. Die Güteeigenschaften von Betonerzeugnissen bleiben hiervom unberührt. Der Gebrauchswert der Erzeugnisse wird insofern nicht beeinflusst, als zum einen die normale Bewitterung (weiches Regenwasser löst Calciumcarbonat auf) und zum anderen die normale Verschmutzung und mechanische Beanspruchung der Betonprodukte die Ausblühun-gen verschwinden lassen.

(bitte wenden)

Reinigung und Pflege

Die NOVALUX Gartenplatten Nr.: 021 - 024, sind **werkseitig nicht imprägniert** und müssen mit unserer Spezialversiegelung behandelt werden. Dieses wirkt sich positiv auf die Farbkraftdauer und Gleichmäßigkeit des Gesamtbildes aus.

Um sich lange an den Terrassenplatten zu erfreuen, bedarf es einer regelmäßigen Pflege. Etwas verschmutzte Garten- u. Terrassenplatten, u. a. durch Einwirkung von Laub und Blütenblättern, Speisen und Getränken, sollten kurzzeitig durch Abschrubben mit warmem Wasser und eventueller Beigabe von neutraler Schmierseife, sowie geeigneten Haushaltsreinigern gereinigt werden. Um Verschmutzungen durch Blumenkübel (Ränder) auf den Platten zu vermeiden, bitte die Kübel auf Rollen stellen. Die Platten niemals mit Brunnenwasser reinigen. Wenn zur Reinigung der Fläche ein Hochdruckreiniger eingesetzt wird, bitte nur einmal im Jahr zur Grundreinigung benutzen, da sonst der Oberflächenschutz beeinträchtigt wird.

Sollte die werkseitige Imprägnierung/Versiegelung mit der Zeit nachlassen, empfehlen wir eine Nachbehandlung ausschließlich mit unserer **NOVALUX- bzw. NOVAGRANIT-Versiegelung**. Eine Nachbehandlung sollte nicht vor drei Jahren erfolgen. In besonderen Fällen kann es vorkommen, dass die imprägnierten Platten bei Nässe weiß (milchig) ausschlagen. Hierbei handelt es sich um nicht gebundenes Material der Imprägnierung, das nach einiger Zeit durch Regenwasser abgewaschen wird.

Bitte beachten Sie besonders bei der Pflege unserer beschichteten Platten: Durch die OS5-Beschichtung sind die **NOVACLEAN-Platten** besonders pflegeleicht. Für die alltägliche Pflege reicht ein Wischen mit klarem Wasser, das bei stärkeren Verschmutzungen mit einer milden und neutralen Seifenlauge ergänzt werden darf. Bitte immer mit klarem Wasser nachspülen! Regelmäßige Pflege erhält Ihre Platten viele Jahre lang gleichmäßig schön. Sollten durch spitze oder sehr harte Gegenstände leichte Kratzer auftreten, so werden diese mit der Zeit durch Bewitterung und regelmäßige Pflege verschwinden. Es ist ratsam, ständiges Kratzen von z.B. Füßen von Gartenmöbeln durch das Anbringen

von Filzgleitern zu verhindern. Bei starken Kratzern empfehlen wir unseren Reparatur-Lackstift OS 5.

Oberfläche

Bitte beachten Sie, dass die Oberfläche der geschliffenen Platten bei Nässe rutschig werden kann. **Technischer Hinweis:** Die Vorsätze unserer Produkte sind Naturstoffe und damit natürlichen Farbschwankungen unterworfen. Trotz unserer Bemühungen, das Aussehen und die Struktur in Form und Farbe beizubehalten, kann es zu geringen Abweichungen kommen. **Für ein ausgeglichenes Gesamtbild empfehlen wir deshalb beim Verlegen eine Mischung der Platten aus mehreren Paketen.**

Gewährleistung (Auszüge)

Unsere Betonerzeugnisse sind **güteüberwacht**.

Muster oder Proben gelten als unverbindliche Ansichtsstücke. Abweichungen davon berechtigen nicht zu Beanstandungen. Abweichungen, -Veränderungen oder Toleranzen im Rahmen der DIN-Normen stellen ebenso wenig einen Mangel dar wie produkt- und materialbedingte Abweichungen oder Veränderungen bei Betonprodukten, wie z. B. Kalkausblühungen, Farbschwankungen, Grate, Haarrisse oder Poren.

Für Farbabweichungen insbesondere bei Nachstellungen bzw. Nachlieferungen übernehmen wir keinerlei Garantie.

1. Erkennbare Mängel, Falschlieferungen, Fehl- oder Mehrmengen sind unverzüglich nach Empfang der Ware **schriftlich** geltend zu machen. Eventuelle Reklamationen können ausschließlich nur vor der Verarbeitung und nach werkseitiger Bestätigung innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist lt. BGB berücksichtigt werden. Verdeckte Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung, spätestens jedoch vor Ablauf der Frist von zwei Jahren schriftlich einzureichen.
2. In jedem Falle ist uns Gelegenheit zu geben, den Mangel selbst und / oder durch von uns beauftragte Fachleute untersuchen zu lassen; diese Rechte stehen uns zu, soweit der Kunde uns nicht glaubhaft macht, dass wegen Gefahr im Verzuge Sofortmaßnahmen ergriffen werden mussten. Die Übernahme von Kosten für fremdbeauftragte Gutachter bedarf einer schriftlichen Vereinbarung im Einzelfall.
3. Zur Beseitigung im Recht gerügter Mängel der von uns gelieferten Betonerzeugnisse können wir nach unserer Wahl entweder nachbessern oder Ersatz liefern. Schlägen Ersatzlieferungen bzw. Nachbesserungen fehl oder erfordern sie einen unverhältnismäßig hohen Aufwand, so kann nach Einbau nur Minderung des Kaufpreises verlangt werden. Alle weiteren Ansprüche des Kunden, auch solche auf Schadensersatz, werden, soweit nicht zwingende Vorschriften entgegenstehen, ausdrücklich ausgeschlossen.



DIN EN 1338
DIN EN 1339
DIN EN 1340



DIN EN 1338
DIN EN 1339
DIN EN 1340, DIN 483